

DELTA®-FASSADE COLOR

Membrane pare-pluie colorée HPV pour revêtements de façade ajourés ou translucides.



Voyez la vie en **COLOR!**

La haute qualité des pare-pluie colorés.



Créé il y a plus de 20 ans, le pare-pluie noir résistant aux UV DELTA®-FASSADE contribuait déjà à la nouvelle tendance esthétique de la claire-voie.

Aujourd'hui, Dörken se tourne résolument vers l'esthétique du bâtiment avec sa nouvelle gamme DELTA®-FASSADE COLOR, conjugaison du savoir-faire de deux sociétés industrielles du groupe Dörken : la haute durabilité des pigments de peinture pour façades (LUCITE® de CD-Color) associée à la qualité des membranes de protection DELTA®.

Parements métalliques ou translucides

DELTA®-FASSADE COLOR peut s'utiliser avec tous les types de bardages métalliques avec ajourations jusqu'à 50 mm ou 50% (au-delà, contactez Doerken pour obtenir une étude de faisabilité personnalisée) et de bardages vitrés présentant une transmission UV inférieure à 10%.

- Habillage de façade en métal déployé
- Bardages décoratifs à effet structuré perforé en zinc
- Bardages en lames d'aluminium extrudé
- Plaques métalliques perforées ou découpées
- Bardages à ventelles filantes
- Bardages en verre émaillé
- Panneaux translucides en polycarbonate

Parements en lattes bois ou composite

DELTA®-FASSADE COLOR peut s'utiliser avec tous les types de bardages en bois naturel ou bois composites avec lames posées verticalement ou horizontalement.

Les vides entre lames sont limités à 50 mm et le pourcentage d'ajouration ne devra pas dépasser 50% (au-delà, contactez Dörken pour obtenir une étude de faisabilité personnalisée).

La mise en œuvre d'un bardage à lames verticales nécessite d'intercaler un double lattage vertical puis horizontal entre la membrane DELTA® et les lames d'habillage extérieures.

Pas juste un pare-pluie coloré, c'est un pare-pluie DELTA® !



Fabrication 100% Dörken
Les non-tissé, pigments, enductions en résine acrylique, peinture et accessoires sont fabriqués par Dörken.



Haute résistance aux UV
La membrane et les pigments conservent leurs caractéristiques dans le temps. Tests xénon à l'appui.



Étanche à l'eau, à la pluie battante et au vent
La membrane crée une enveloppe protectrice extérieure fermée.



Effet lotus
Un traitement spécial confère à la membrane ses propriétés déperlantes.



Respirant
La haute perméabilité à la vapeur d'eau écarte le risque de condensation et de moisissures.




Technologie bi-composants
Qualité optimisée des fibres du non-tissé par la combinaison de deux types de polymères.



Haute tenue des couleurs aux UV
Pigments anorganiques issus des peintures haut-de-gamme pour le bâtiment (LUCITE®).



Réaction au feu Euroclasse B-s1,d0
Equivalent M1.

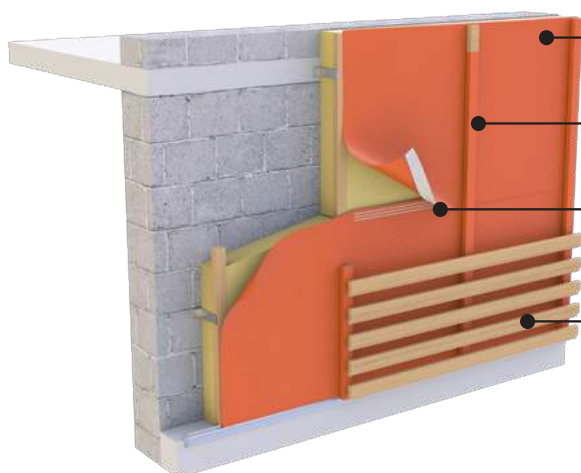

- DELTA®-FASSADE COLOR
- Homogénéité en peignant la contrelatte avec DELTA®-FAS PAINT
- Bords autocollants intégrés pour le collage des recouvrements entre lés
- Parement ajouré (bois, composite, métallique) ou translucide.



Mettez de la vivacité dans les façades

Bien calculer son besoin en DELTA®-FASSADE COLOR


Vous optez pour la qualité DELTA®-FASSADE COLOR pour votre projet ? Pensez à ajouter 15 % de produit en plus à votre commande pour prendre en compte les recouvrements et les chutes. Cela vous évitera d'être à cours de produit en plein chantier.

Accessoires spécifiques



DELTA®-FAS PAINT

Peinture universelle satinée à base de résine acrylique pure en phase aqueuse, pour harmonisation de la couleur des contre-lattes et des zones de raccordement latéral de DELTA®-FASSADE COLOR et pour les petites retouches de la surface enduite de l'écran.
Applications extérieures. Pot de 1 L ou bidon de 12 L.



DELTA®-FAS BAND CLEAR

Bande adhésive translucide monoface avec film support résistant aux UV pour applications extérieures.

- translucide
- résistante aux UV
- pour le collage des bouts de lés de DELTA®-FASSADE COLOR
- Rouleaux de 60 mm x 25 m

L'essentiel en bref :


Description	Membrane H.P.V. durablement résistante aux UV pour revêtements extérieurs ventilés (bois, métal, polycarbonate, etc.). Disponible en 7 couleurs.
Coloris disponibles	Blanc agate, Noir onyx, Gris perle, Bleu topaze, Vert émeraude, Rouge corail, Orange ambre. Autres coloris disponibles sous conditions (contacter Doerken).
Matériau	Non-tissé blanc en polyester associé à une enduction en résine polyacrylique colorée. Avec bords autocollants intégrés.
Masse surfacique	env. 300 g/m ²
Épaisseur	env. 0,60 mm
Résistance à la pénétration de l'eau	Étanche W1 (avant vieillissement) Étanche W1 (après vieillissement)
Résistance à la rupture	370 / 270 N/5 cm (avant vieillissement) 290 / 230 N/5 cm (après vieillissement)
Test xénon (intégralité du prisme lumineux)	4,5 GJ/m ² (4,5 gigajoules par m ²)
Résistance à la déchirure au clou	150 / 150 N
Réaction au feu	Euroclasse B-s1,d0 (équivalent M1)
Valeur Sd	env. 0,02 m (hautement perméable à la vapeur d'eau)
Résistance aux températures	- 40 °C à + 80 °C
Poids du rouleau	env. 13,5 kg
Dimensions du rouleau	30 m x 1,5 m

Guides techniques DELTA®

Précis et constructifs


Guide technique « Toiture »

Vous construisez ou rénovez une toiture en pente ? Vous aménagez vos combles ? DELTA® vous accompagne pour choisir la solution adéquate parmi l'offre la plus large du marché.




Guide technique « Façades et ossature bois »

Planifiez et réalisez vos parois à ossature bois et l'ITE avec les membranes et accessoires dédiés DELTA® : pare-pluie, pare-vapeur, accessoires d'assemblage, bandes d'arase.



Guide technique « étanchéité à l'air »

Améliorer les performances énergétiques, diminuer les déperditions thermiques... DELTA® offre une solution complète d'étanchéité à l'air de haute performance.



DELTA®



DÖRKEN

Doerken S.A.S.
Boîte Postale 22107
4 rue de Chemnitz
F-68059 Mulhouse cedex 2
Tél.: 03 89 56 90 09
Fax: 03 89 56 40 25
doerken@doerken.fr
www.doerken.fr

Une société du groupe Doerken