

ASSY 3.0 SK II TÊTE RONDELLE PLATE

Art. N° 0184 80.




PARTIEL



AW



Agrément Technique Européen
ETA-11/0190.

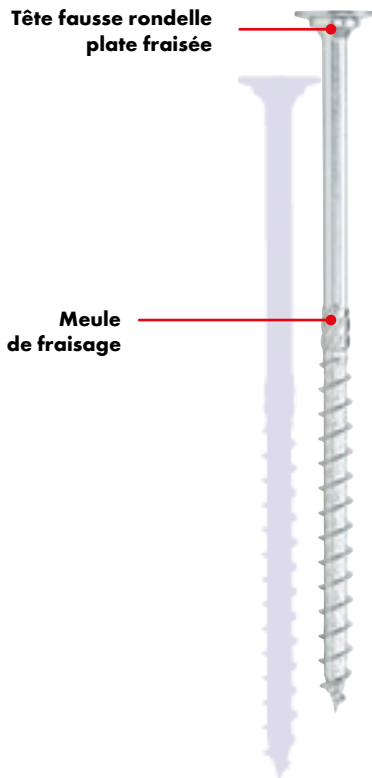


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Acier zingué, empreinte AW.
- Tête fausse rondelle plate fraisée : combine les avantages de la tête rondelle et fraisée. Autorise un vissage apparent, pas besoin d'ajout de rondelle, augmente les capacités de charge de l'assemblage, et autorise un vissage à fleur sans surépaisseur.
- Meule de fraisage à partir de 6 x 70 mm : libère le passage du fût de la vis et permet l'économie d'énergie des machines à batterie.
- Filetage asymétrique partiel.
- Pointe contre-filet 34° : effet meule.
- Evaluation Technique Européenne : ETA-11/0190.

DOMAINE D'APPLICATION :

- Vis d'assemblage pour construction bois. Sa tête rondelle plate permet un vissage à fleur sans aucune surépaisseur et donc de l'utiliser pour fixer des montants d'ossatures bois, muraillères, lattages...
- La vis SK II est une alternative à la vis SK classique. Elle est utile lorsque des vissages doivent être à fleur comme pour la fixation de muraillère sur un mur en ossature bois. Elle peut aussi servir à fixer un chevron sur une panne, et éviter la surépaisseur lors de la fixation des contres-lattes sur le chevron. Il n'y a donc plus besoin de noyer la vis.

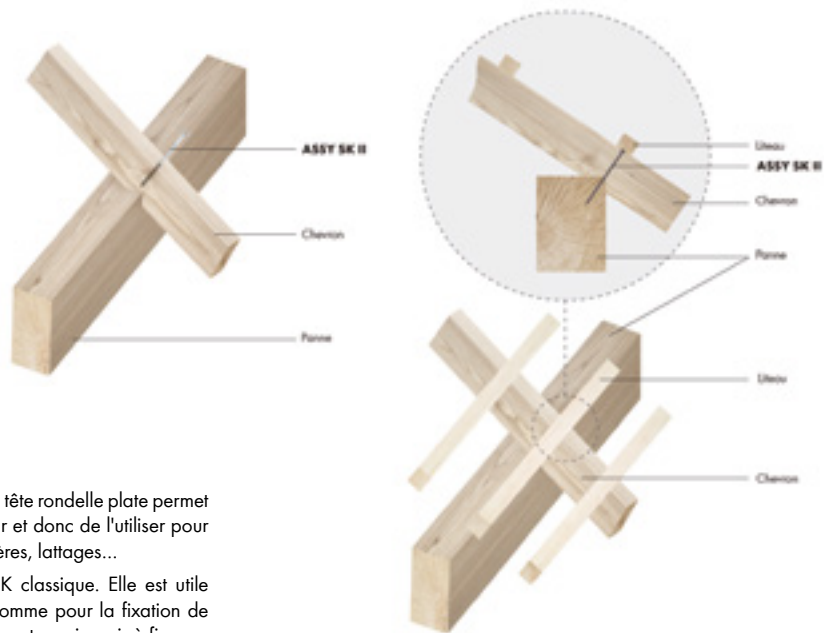

Diamètre nominal	Longueur	Longueur de filetage (lg)	Empreinte	Art. N°	Condit.
8 mm	80 mm	50 mm	AW40	0184 808 008	50
8 mm	100 mm	60 mm	AW40	0184 808 010	50
8 mm	120 mm	80 mm	AW40	0184 808 012	50
8 mm	140 mm	80 mm	AW40	0184 808 014	50
8 mm	160 mm	80 mm	AW40	0184 808 016	50
8 mm	180 mm	80 mm	AW40	0184 808 018	50
8 mm	200 mm	80 mm	AW40	0184 808 020	50
8 mm	220 mm	100 mm	AW40	0184 808 022	50
8 mm	240 mm	100 mm	AW40	0184 808 024	50
8 mm	260 mm	100 mm	AW40	0184 808 026	50
8 mm	280 mm	100 mm	AW40	0184 808 028	50
8 mm	300 mm	100 mm	AW40	0184 808 030	50