

# BANDE ADHÉSIVE INTÉRIEURE











## Collage du pare-vapeur sur structure métallique et bois

La bande adhésive intérieure double-face 30mm x 25m est parfaite pour coller le pare-vapeur sur une structure métallique ou bois.

### Domaines d'application

La bande adhésive intérieure double-face 30mm x 25m se place en intérieure. Selon le type de support (béton, support maçonné...)



Intérieur	Extérieur	Écrans pare-pluie / Écrans de sous-toiture	Écrans pare-vapeur	Révélateur Kkrat l'isolant	Bois de structure	OSB/CTB-H/CTB-M/CTB-S	Maçonnerie / Béton	Enduit	Bois métallique
									
■			■	■	■	■		■	■




La gamme adhésive Ubbink est classée A+ (conformément au test des Composés Organiques Volatils (COV)) et peut donc être posée en intérieur sans risque pour la santé conformément à la Réglementation en vigueur.

### Caractéristiques techniques

	Support	Adhésif	Pouvoir adhésif sur acier (AFERA 5001)
<b>Bande adhésive 30mm x 25m DF</b>	Papier Siliconé	Acrylique Sans solvant	Supérieur ou égal 4,5 N/cm

### Mise en oeuvre

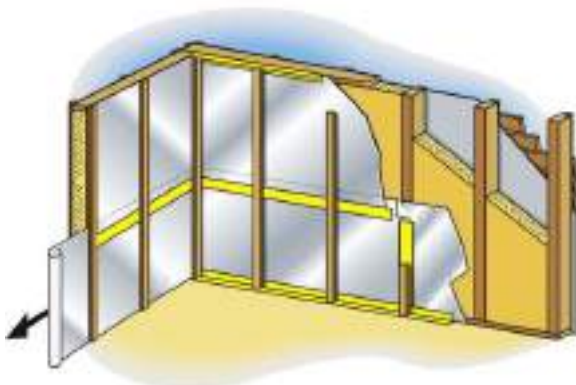

- Température d'application : +5°C à +40°C
- Résistance en température : -30°C à +80°C



Visionnez la vidéo tuto de mise en œuvre disponible sur notre chaîne Youtube en scannant ce QR Code