


VIS À BOIS AUTO-PERCEUSE ASSY® PLUS

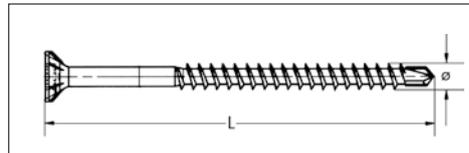

Agrément :
Agrément Technique Européen
ETA-11/0190.

Domaine d'application :

Assemblage de caissons, meubles, encadrements de portes, fenêtres en bois et P.V.C, fixation des éléments de quincaillerie (paumelles, crémones, etc.), pose de corniches, plinthes, moulures, parclozes, clins, tuiles de rive, clôtures, fermettes, pergolas, caillebotis, etc.


Avantages : vissage direct pour un gain de temps au vissage



Sans pré-perçage grâce à la pointe auto-perceuse.

Sans fraisage grâce aux 6 ailettes sur le cône de la tête.

Mise en oeuvre :

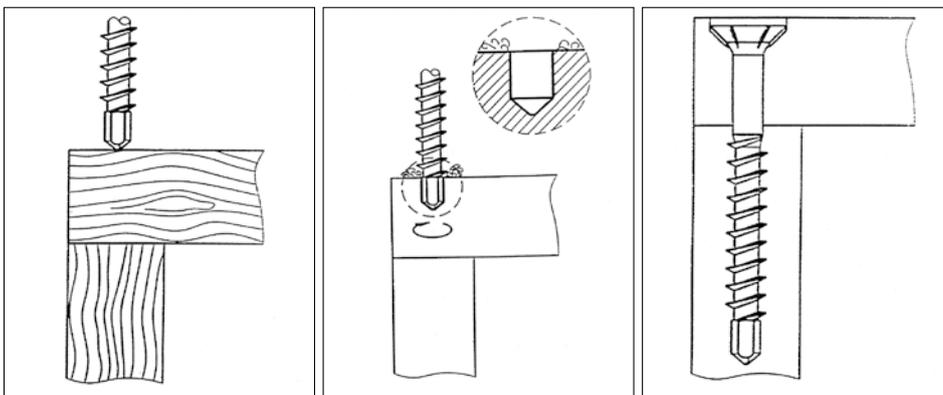

Les plus des vis ASSY plus par rapport aux vis classiques :



Empêchent le vissage en biais lors de l'enfoncement des vis de grandes longueurs.

Les vis auto-fraisante limitent les éclats lors de l'enfoncement de la tête de vis dans les matériaux sensibles.

Évitent le fendage du bois.

Caractéristiques et avantages:

- Matières : acier et inox A2.
- Finitions : zinguée et bichromatée.
- 7 types de vis adaptées à toutes les applications de vissage.
- Empreinte **AW**®.
- Gain de temps au vissage.
- Évite les opérations de pré-perçage.
- Pas d'éclatement ni de fendage du bois lors du vissage même à faible distance du bord.
- Se visse sans peine dans les matériaux les plus divers :
 - bois tendres et durs (avec les vis ASSY plus en Inox A2, réaliser des essais préalables),
 - médium,
 - panneau de particules,
 - multiplis,
 - aluminium et tôles fines d'épaisseur 2 mm maximum (faire des essais préalables).
- Les vis ASSY Plus sont dotées de fraisoirs à facettes sous le cône de la tête pour un fraisage rapide sans détérioration de la surface du matériau.
- Vissage précis et confortable sans risque de ripage grâce à l'empreinte AW.

Produits associés :

Embouts de vissage

Cliquets - Douilles - Accessoires

Outils électroportatifs et pneumatiques

GAMME DE VIS À BOIS AUTO PERÇANTE ASSY® PLUS :

			Type et couleur embouts	ASSY® plus Type 1 Tête Fraisée Acier zingué Filetage Total	Assy Plus Spéciale Fraisoirs à facettes Auto perceuse Acier zingué Filetage Partiel (b)	Condit.
Ø mm	L mm	b mm		Art. N°	Art. N°	
3,5	20	-	AW 10	0165 013 520		1000
3,5	25	-		0165 013 525		1000
3,5	30	-		0165 013 530		1000
3,5	35	-		0165 013 535		1000
3,5	35	22	AW 20		0165 913 535	500
3,5	40	27			0165 913 540	500
3,5	45	30			0165 913 545	500
3,5	50	35			0165 913 550	500
4	25	18			0165 914 025	1000
4	30	21			0165 914 030	500
4	35	16			0165 914 035	500
4	40	26			0165 914 040	500
4	45	28			0165 914 045	500
4	50	33			0165 914 050	500
4	55	38			0165 914 055	500
4	60	38			0165 914 060	500
4	70	48			0165 914 070	500
4,5	35	26			0165 914 535	500
4,5	40	26			0165 914 540	500
4,5	45	31			0165 914 545	250
4,5	45	31				500
4,5	50	33			0165 914 550	250
4,5	60	38			0165 914 560	200
4,5	60	38				250
5	50	36		0165 915 050	250	
5	60	38		0165 915 060	200	
5	70	48		0165 915 070	200	
5	80	48		0165 915 080	200	
5	90	58		0165 915 090	200	
5	100	58		0165 915 100	200	
6	80	57	AW 30		0165 916 080	100
6	100	66			0165 916 100	100
6	120	66			0165 916 120	100
6	140	66			0165 916 140	100

Caches vis plastiques pour vis ASSY® plus Type 2 à tête percée : Art. N° 0165 945 ...

Couleur	Photo N°	RAL N°	Art. N°	Art. N°	Condit.
Blanc	1	9010	0590 122 5	0590 152 5	500
Limba	2	1017	0590 122 552	-	500
Marron	3	8007	0590 122 59	0590 152 59	500
Noir	4	9005	0590 122 56	0590 152 56	500
Gris	5	7001	0590 122 55	0590 152 595	500
Ivoire	6	1015	0590 122 531	0590 152 554	500
Marron clair	7	8001	0590 122 592	0590 152 592	500
Marron foncé	8	8016	0590 122 591	0590 152 591	500
Gris foncé	9	7037	0590 122 551	-	500
Jaune sable	10	1002	0590 122 532	0590 152 53	500

